

Il distanziatore "warm edge" più performante

Engineered in Switzerland

www.swisspacer.com

SWISSPACER

The edge of tomorrow.



 **ULTIMATE**
SWISSPACER

Il "warm edge" più performante del leader dell'innovazione

L'efficace distanziatore SWISSPACER ULTIMATE dispone di una conduttività termica straordinariamente contenuta (valore lambda) sul bordo del vetro. Esso assicura valori Psi eccellenti e garantisce un valore U_w ridotto in finestre e facciate. SWISSPACER ULTIMATE è il miglior "warm edge" al mondo secondo le direttive ift WA-17/1 e WA-08/2.



Neuwilen, CH
Architetti: Dalla Corte
Völkle Architects

Valori Psi SWISSPACER

Sistema di finestre W/m ² K		Legno 1,4 - 1,3	PVC 1,2	Legno + Alluminio 1,4	Alluminio 1,6
Vetrata		doppia tripla			
Distanziatore	Alluminio	0,082 0,089	0,076 0,078	0,094 0,100	0,110 0,120
	Acciaio inossidabile	0,053 0,054	0,051 0,050	0,059 0,060	0,068 0,064
	SWS ADVANCE	0,039 0,037	0,039 0,037	0,042 0,040	0,047 0,042
	SWS ULTIMATE	0,031 0,029	0,032 0,030	0,032 0,030	0,036 0,031

Vetrocamera a 2 lastre: 4-16-4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) | vetrocamera a 3 lastre: 4-12-4-12-4 ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Fonte: ift Rosenheim WA-08/3 (gruppo di lavoro "warm edge")



Conduttività termica a confronto

Risparmio energetico


Grazie ai migliori valori termici del mondo

Comfort

Grazie alle massime temperature di superficie

Estetica

Grazie alla superficie vellutata e alla grandissima varietà cromatica

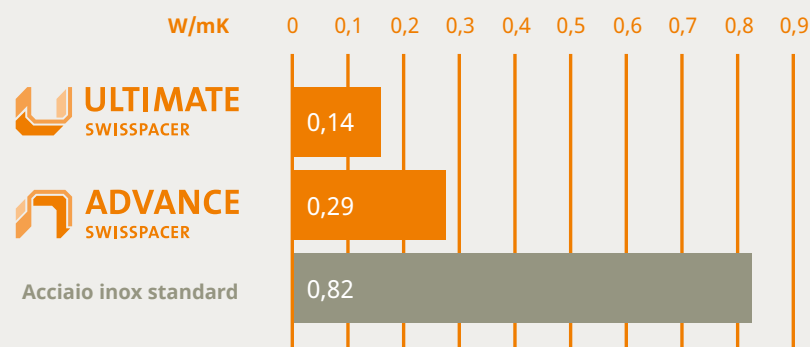

Conduttività termica equivalente in W/mK secondo EN 12664:2001-01 e secondo le direttive ift WA17/1.

SWISSPACER

Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Switzerland

T +41 (0)71 686 92 70
F +41 (0)71 686 92 75
info@swisspacer.com
www.swisspacer.com

SWISSPACER
The edge of tomorrow.