

Quand rupture de pont thermique rime avec confort et esthétisme

Engineered in Switzerland

www.swisspacer.com

SWISSPACER

The edge of tomorrow.



 **ULTIMATE**
SWISSPACER

L'intercalaire haute performance produit par le fabricant le plus innovant

Un confort d'intérieur garanti tout au long de l'année, un design sobre et contemporain, SWISSPACER ULTIMATE est l'intercalaire de référence d'une composition de vitrage de qualité. Il offre, de par sa conception high-tech brevetée, des performances thermiques remarquables et un lambda au plus bas du marché. Les transferts thermiques au bord du vitrage sont maîtrisés, la douceur hivernale et la fraîcheur estivale sont maintenues à l'intérieur des pièces et les risques de condensation et de moisissure sont réduits. Les meilleures fenêtres et façades nécessitent les meilleurs composants : avec SWISSPACER ULTIMATE toutes les conditions sont déjà réunies pour satisfaire à la réglementation énergétique des normes de construction de demain.



Neuwillen, Suisse
Architecte: Dalla Corte
Völkle Architects

Valeurs Psi de l'intercalaire SWISSPACER

Type de fenêtre (W/m²K)		Bois 1,4 – 1,3	PVC 1,2	Bois + aluminium 1,4	Aluminium 1,6
Vitrage		Double Triple			
Intercalaires	Aluminium	0,082 0,089	0,076 0,078	0,094 0,100	0,110 0,120
	Acier inoxydable	0,053 0,054	0,051 0,050	0,059 0,060	0,068 0,064
	SWS ADVANCE	0,039 0,037	0,039 0,037	0,042 0,040	0,047 0,042
	SWS ULTIMATE	0,031 0,029	0,032 0,030	0,032 0,030	0,036 0,031

Double vitrage : 4-16-4 (Ug = 1,1 W/m²K) | Triple vitrage : 4-12-4-12-4 (Ug = 0,7 W/m²K)

Source : Institut Rosenheim WA-08/3 (groupe de travail « warm edge »)



Conductivité thermique comparée

Économies d'énergie


Les meilleures valeurs thermiques du marché

Confort

Permet de conserver la lame de gaz pendant toute la durée de vie de la fenêtre et empêche la pénétration de l'humidité

Esthétique

D'une finition mate et d'un aspect velouté, Swisspacer offre un très vaste choix de coloris et de largeurs d'intercalaires

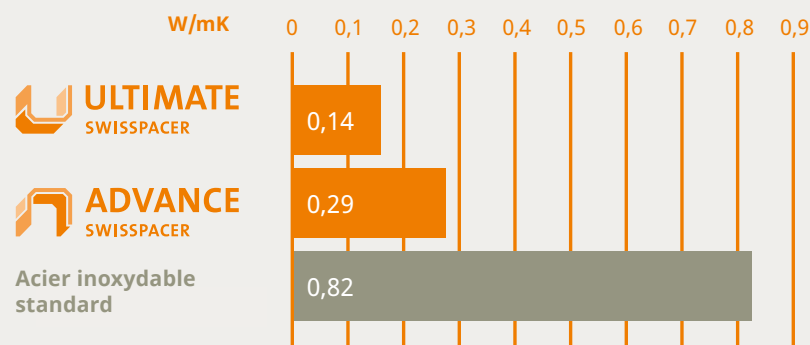

Conductivité thermique équivalente en W/mK conformément à la norme EN 12664:2001-01 et aux directives ift WA17/1.

SWISSPACER

Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Schweiz

T +41 (0)71 686 92 70
F +41 (0)71 686 92 75
info@swisspacer.com
www.swisspacer.com

SWISSPACER
The edge of tomorrow.